

Abdichtungsflansch

Februar 2026



Für **jede**
Flüssigabdichtung
an bodentiefen
Elementen



Vorteile des patentierten Alumet-Systems:

- Universell einsetzbar, profilunabhängig, mit jedem Rahmenmaterial kompatibel
- 2-teilig, dadurch werkseitig vormontierbar und nachträgliches Einklipsen der Vlies-Eckfahnen bauseits
- Montagehöhe der Klemmleiste wird durch OKFF-Linie angegeben
- Kein Entfernen von Rollladenführungsschienen oder Alu-Deckschalen für eine DIN-gerechte Abdichtung nötig
- Kein Ausklinken erforderlich
- Kein zusätzlicher Dichtstoff im Bereich der Klemmleiste am Rahmen nötig, da Butylband werkseitig angebracht ist
- Geprüfte Lösung: Kein Abdichten auf den Rahmen notwendig
- 72 h Stauwasserprüfung


Die Komponenten des Systems wurden mit den gängigen Flüssigkunststoffen auf Haftung und Verträglichkeit getestet.



Besuchen Sie unsere Homepage!
www.wikka.de



Abdichtungsflansch

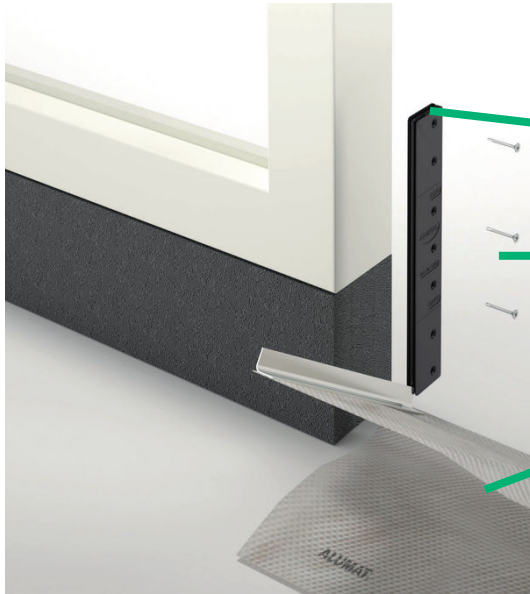


Sets bestehend aus:

Klemmleisten für Anschlussflansch
mit Butylband (Art.-Nr. 6395-25)

Schrauben bauseits

Vlies-Eckfahnen
auf Verbundblech geschweißt.
Maße 525 x 525 mm, Dichte 110 g/m²
gerade Variante (Art.-Nr. 6441-25)
gebogene Variante (Art.-Nr. 6398-25)

Hinweis: Die Schrauben sind nicht im
Lieferumfang enthalten; die Anzahl muss
an die Profilgeometrie angepasst werden.

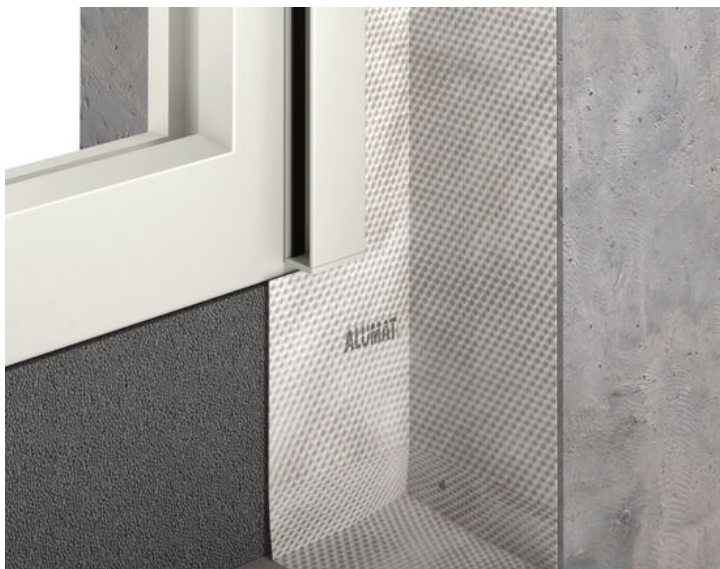

Vlies kann der Laibung angepasst werden.



Vor Einschub des Blechwinkels die Nut der
Klemmleiste mit geeignetem Dichtstoff füllen.



Rollladenführungsschiene
muss nicht entfernt werden.



Für **jede**
Flüssigabdichtung
an bodentiefen
Elementen

